

Strykbräda SB13

MONTERINGSANVISNING



Komponentspecifikation

- Väggfäste
- Strykbräda



07/2026
Artikelnr. 161011



- Kontrollera regelbundet att fästdon och väggfäste sitter ordentligt.
- Överbelasta inte strykbrädan.
- Produkten är avsedd för inomhusbruk och ska endast användas enligt instruktion.

Montering

1. **Förberedelser** - Säkerställ att väggen är stabil nog att bära strykbrädans vikt och belastning vid användning.
2. **Mät och markera** - Mät ut höjd och placering på väggen. Använd vattenpass för att säkerställa att strykbrädan monteras rakt. OBS! Tänk på att det behövs fritt utrymme ovanför väggfästet för strykbrädan i uppfällt läge.
3. **Borra hål** - Borra hål enligt hålbilden i strykbrädans väggfäste. Använd lämplig borr för väggens material (betong, tegel eller gips).
4. **Montera väggfästet** - Fäst strykbrädan i väggen med expansionsbult, skruv och plugg anpassade för underlaget. Kontrollera att fästet sitter ordentligt och stabilt.
5. **Kontrollera funktion** - Fäll ner strykbrädan genom att lyfta den rödmarkerade sprinten. Reglera höjden med de två vreden. Rekommenderad höjd från golv till brädans ovansida i nedfällt läge är cirka 900 mm, anpassas efter användarbehov.
6. Fäll upp brädan och kontrollera att sprinten låser automatiskt.

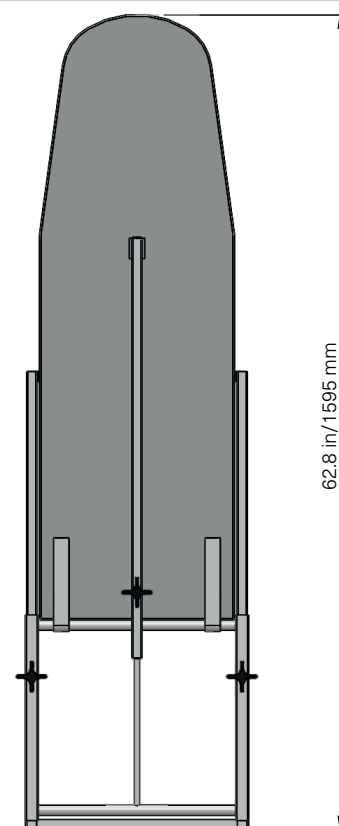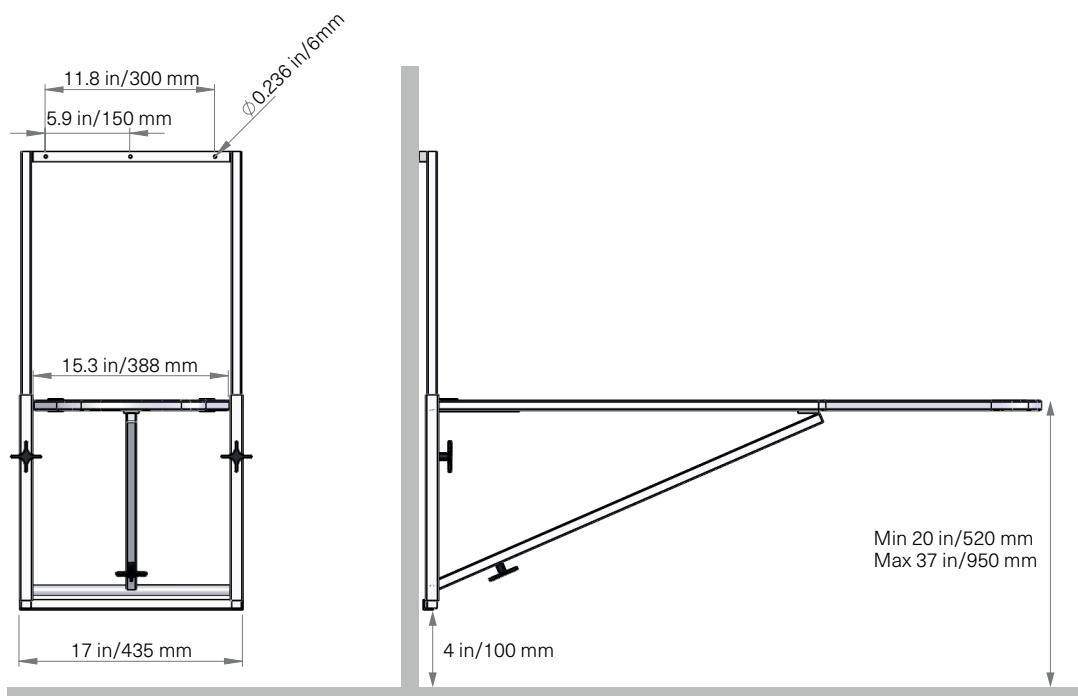

Skötselanvisning

- Rengör väggfäste och ram med varmt vatten, mildt rengöringsmedel och trasa. Avlägsna eventuell ytrost med mjuk borste.
- Strykbrädans överdrag rengörs genom att det först dammtorkas med mjuk mikrofiberduk. Punktbehandla fläckar med ljummet

vatten med lite diskmedel i. Torka avslutningsvis av hela ytan med rent vatten och trasa. OBS! Vrid ur trasan ordentligt. Överdraget skall inte bli genomblött.