


Varmmangel

GMPE2-serien

HUVUDEGENSKAPER

- Valsbredd 1000- 2000 mm
- Kapacitet: 25-60 kg/h beroende på modell
- Mangelgodset återmatas i fronten
- Fingerskydd och nödstopp
- Intuitivt gränssnitt med touchskärm
- Möjlighet till över 50 förinställda program
- Användarinstruktioner direkt på skärmen
- Justering av temperatur
- Justering av mangelhastighet
- Jämnt valstryck
- Ergonomisk fotpedal för manövrering
- Start-, stopp- och frikopplingsfunktion via fotpedal
- Stålullsklädd vals för flexibelt och jämnt tryck

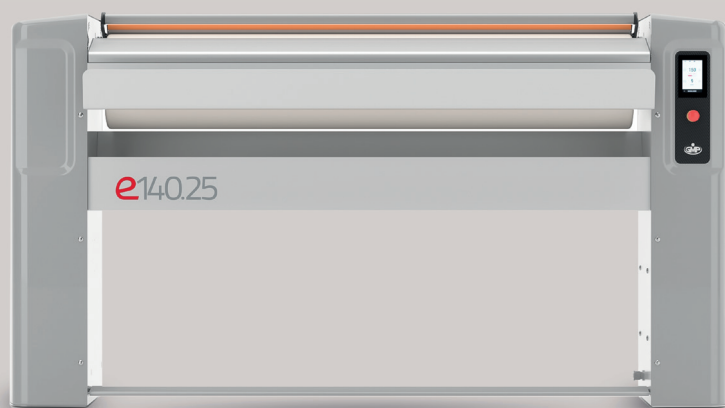

Användarvänlig
design



2 års
garanti



Huvuddata		GMPE2 100.25	GMPE2 120.25	GMPE2 140.25	GMPE2 160.30	GMPE2 200.30
Valsbredd	mm	1000	1200	1400	1600	2000
Valsdiameter	mm	250	250	250	300	300
Valshastighet	v/mm	-	-	-	-	-
Variabel mangelhastighet	m/min	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Värmeeffekt	kW	6	6.9	7.5	11.4	15
Artikelnummer		190001	190002	190003	190004	190006

Teknisk data Varmmangel

Huvuddata		GMPE2 100.25	GMPE2 120.25	GMPE2 140.25	GMPE2 160.30	GMPE2 200.30
Typ		Varmmangel	Varmmangel	Varmmangel	Varmmangel	Varmmangel
Artikelnummer		190001	190002	190003	190004	190006
Max kapacitet	kg/h	25	30	35	50	60
Mått, BxDxH	mm	1520x495x1070	1720x495x1070	1920x495x1070	2170x595x1100	2570x595x1100
Valsdiameter	mm	250	250	250	300	300
Valsbredd, mm	mm	1000	1200	1400	1600	2000
Variabel mangelhastighet	m/min	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Valstryck	kg/cm ²	-	-	-	-	-
Vikt	kg	104	110	151	231	253
Färg		Grå	Grå	Grå	Grå	Grå
Anslutningar						
Elanslutning		3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz
Effekt	kW	6.18	7.08	7.68	12.5	16.1
Värmeeffekt	kW	6	6.9	7.5	11.4	15
Säkring	A	10	13	13	25	32

Teckenförklaring

• Standard □ Tillval - Inte tillgänglig

