


ProLine

Tvättmaskiner FXB-serien

HUVUDEGENSKAPER

- 180-280 l trumvolym
- Barriärtvätt - två luckor för i- och urlastning
- WLS - anpassar vattenmängden till mängden tvätt och typ av tvättgods
- Högcentrifugerande upp till 939 v/min (370G)
- 7" touchskärm med användarvänligt gränssnitt
- 34 olika språk
- 20 förinställda program
- Specialprogram som tillval (99 programplatser)
- Kraftig konstruktion med rostfritt kabinett
- Frisvängande front
- Obalanskontroll med repetition
- Klar för doseringssystem

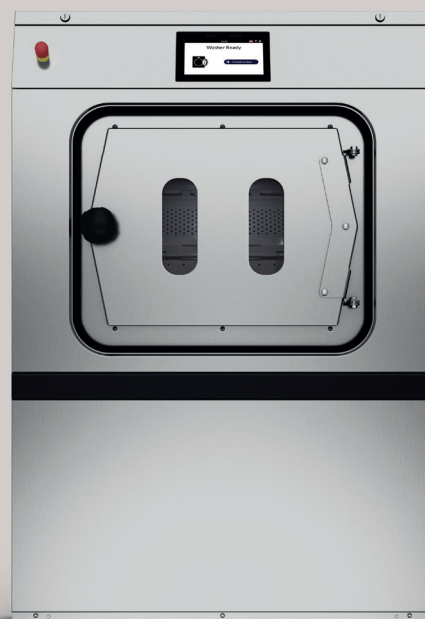

WLS - Water
Level System



1 års
garanti



Huvuddata		FXB180	FXB240	FXB280
Trumvolym	l	180	240	280
Kapacitet	kg	18	24	28
Max centrifugering	v/min	939	939	914
Ljudnivå centrifugering	dB(A)	67	68	70
Tvättid	min	-	-	-
Vattenförbrukning	l	157	210	231
Energiförbrukning	kWh	5,49	7,89	7,74
Restfuktighet	%	-	-	-
Artikelnummer		180013	180014	101240

Teknisk data ProLine FXB-serien

Huvuddata		FXB180	FXB240	FXB280
Artikelnummer		180013	180014	101240
Trumvolym	l	180	240	280
Max kapacitet	kg	18	24	28
Mått, BxDxH	mm	900x1145x1455	1020x1145x1455	1130x1145x1455
Vikt	kg	430	460	490
Lucköppning, Ø	mm	376x325	496x325	496x325
Färg		Rostfri	Rostfri	Rostfri
Max centrifugering	v/min	939	939	914
G-faktor vid full centrifugering		370	370	350
Ljudnivå, centrifugering	dB(A)	67	68	70
Förbruk. data normaltvätt 60° full maskin eluppvärmning				
Vattenförbrukning	l	157	210	231
Energiförbrukning	kWh	5,49	7,89	7,74
Tvättid	min	-	-	-
Restfuktighet	%	-	-	-
Förbruk. data normaltvätt 60° full maskin ånguppvärmning 8 bar tryck				
Vattenförbrukning	l	155	190	245
Energiförbrukning	kWh	-	-	0,70
Ångförbrukning	kg	7,59	8,94	11,0
Tvättid	min	-	-	-
Restfuktighet	%	-	-	-
Anslutningar				
Elanslutning		3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz
Effekt (standard)	kW	13.6	20.2	24
Säkring (standard)	A	25	32	50
Vattenventil, Ø	tum	3/4	3/4	3/4
Avloppsventil, yttre Ø	mm	76	76	76
Avloppspump		-	-	-
Ångventil, Ø	tum	1/2	1/2	1/2
Kapacitet per användningsområde				
Mikrodukar per tvätt, 50 g, 1:15		240	320	373
Moppar per tvätt, 100 g, 1:20		90	120	140
Kompletta larmställ		2-3	3-4	4-5
Hästäckestvätt, antal täcken		-	-	-
Juverdukar per tvätt, 60 g, 1:10		300	400	466
Tillbehör/tillval				
Möjlighet till specialanpassningar		•	•	•
Kan anslutas till bokningssystem/myntbox				
Kan anslutas till doseringsutrustning		•	•	•
Fundament, höjd	mm			
Uppsamlingsränna, volym	l			
Tiltmekanism		-	-	-
Ånguppvärmning		•	•	•
Kan pelarmonteras		-	-	-

Teckenförklaring

• Standard □ Tillval - Inte tillgänglig

21.05.2025

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar och reserverar oss för eventuella tryckfel.
Du kan hitta fler dokument och information om maskinerna på www.podab.com.

